


1. Vorsitzender

Rüdiger Dube
Im Vogelsang 2
88090 Immenstaad
Tel. 07545/949260
Mobil: 0151-46348083

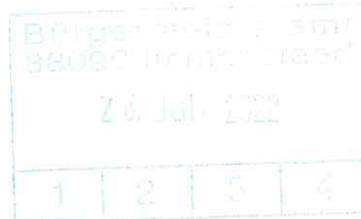

An die
Gemeinde Immenstaad
Dr. Zimmermannstrasse 1
z.Hd. von Herrn
Bürgermeister Johannes Henne

88090 Immenstaad

Immenstaad, den 25. Juli 2022

Antrag auf Fördermittel für Sanierungsmaßnahmen Platz 1

Sehr geehrter Herr Bürgermeister Henne,
sehr geehrte Damen und Herren des Gemeinderates,

die Anlage des Tennisclub Immenstaad im Sportzentrum Forstwiesen ist zum großen Teil nun schon über 40 Jahre alt. Dies gilt insbesondere für die älteren Tennisplätze, die aufgrund der vorhandenen Substanz teilweise nicht mehr den Ansprüchen an ein heutiges Leistungstennis genügen.

Der Zahn der Zeit hat insbesondere unserem Platz 1 zugesetzt, den wir aufgrund der Corona Situation nicht mehr für den Spielbetrieb genutzt haben. Aufgrund des positiven Trends, der sich nach dem hoffentlichen Ende der Corona Krise abgezeichnet hat, konnten wir im Laufe der letzten Saison mehr als 50 neue Mitglieder verzeichnen.

Dies führt uns zu der Entscheidung den Platz 1 wieder zu reaktivieren und dies in Form eines sog. Allwetterplatzes, der die Spielzeit in der Freiluftsaison um bis zu 2 Monate verlängert. Das entsprechende Angebot für diese Instandsetzungsmassnahme füge ich diesem Schreiben bei.

Da der Tennisclub nicht über diese finanziellen Mittel verfügt, bitten wir hiermit offiziell um einen Zuschuss durch die Gemeinde Immenstaad, damit wir auch weiterhin als Verein einen wesentlichen Beitrag zur sportlichen Förderung der Bewohner und insbesondere der Kinder und Jugendlichen in der Gemeinde Immenstaad beitragen können.

Vielen Dank für Ihre Bereitschaft dieses Thema innerhalb der entsprechenden Gremien zu diskutieren.

Mit freundlichen Grüßen


Rüdiger Dube
1. Vorsitzender



TC Immenstaad e.V.
Herr Rüdiger Dube
Im Vogelsang 2
88090 Immenstaad

SPORTSTÄTTENBAU
Garten-Moser GmbH u. Co. KG
An der Kreuzeiche 16
72762 Reutlingen
Tel. 07121.9288-21
Fax 07121.9288-50
sport@garten-moser.de

Ansprechp.: Matthias Renz
Telefon: +49 7121 9288-30
Fax: +49 7121 9288-50
E-Mail: matthias.renz@garten-moser.de
Kurzzeichen: MR

KOSTENBERECHNUNG V2

Bauvorhaben **Umbau 1 Ziegelmehlplatz in einen Kunstrasenplatz beim TC Immenstaad mit ungebundener Tragschicht**

Projektnr. SR-00603-2

Seite: 1
Datum: 21.06.2022

Ordnungszahl	Menge	ME	Einh.Preis in €	Ges.Preis in €
--------------	-------	----	--------------------	-------------------

01	Baustelleneinrichtung			
01.01	Baustelleneinrichtung herstellen, vorhalten und wieder abräumen. Die Leistung umfaßt alle für den geordneten Baustellenbetrieb und zur Ausführung der vertraglichen Leistungen notwendigen Einrichtungen, Maschinen und Geräte, erforderliche Absperr- und Sicherungseinrichtungen sowie die notwendigen Vermessungsarbeiten für die gesamte Bauzeit.			
	1,000	psch	3.000,00	3.000,00
01	Baustelleneinrichtung			3.000,00
02	Vorarbeiten			
02.01	Zaunanlage öffnen und nach Beendigung der Arbeiten wieder schließen			
	Lohnstunden Vorarbeiter		68,00 €/ Std.	
	Lohnstunden Facharbeiter		59,00 €/ Std.	
	Helfer		51,00 €/Std.	

Kommanditgesellschaft, Sitz Reutlingen, AG Stuttgart HRA 35 21 93
PhC GM Verwaltungs GmbH, AG Stuttgart HRB 35 36 67
Geschäftsführer: Matthias Renz,
Hartmut Höhne, Andreas Keppler
Steuer-Nr. 78045/49007
USt-IdNr. DE 206 743 054

Kreissparkasse Reutlingen
IBAN: DE45 6405 0000 0000 0272 27
BIC: SOLADESTREU
Südwestbank Reutlingen
IBAN: DE43 6009 0700 0843 8380 00
BIC: SWBSD333

Commerzbank AG Reutlingen
IBAN: DE67 6404 0033 0429 6760 00
BIC: COBADEFF
Vereinigte Volksbanken
IBAN: DE45 6039 0000 0176 8880 04
BIC: GENODE51BBV



Projektnr. SR-00603-2
 Bauvorhaben Umbau 1 Ziegmehlplatz in einen Kunstrasenplatz beim TC
 Immenstaad mit ungebundener Tragschicht

Seite: 3
 Datum: 21.06.2022

Ordnungszahl	Menge	ME	Einh.Preis in €	Ges.Preis in €
03.04				
	Netzanker liefern und einbauen			
	1,000	Stck	100,00	100,00
03				4.940,00
04				
	Kunstrasen für Tennis			
04.01				
	Ungebundene Tragschicht mit Schotter 0/11 einschl. herstellen des Feinplanums. Feinplanum auf +/- 1cm unter der 4m-Latte herstellen. Einbaustärke 5 cm			
	1,000	Pl.	4.800,00	4.800,00
04.02				
	Trennvlies liefern und unter dem Kunstrasen einbauen			
	670,000	m ²	4,80	3.216,00
04.03				
	Kunststoffrasen Kunststoffrasen mit sandgefüllter Polschicht, gemäß DIN-EN-15330-1:2013, Typ 3 liefern und gemäß RAL-GZ 944/3 und 944/5 einbauen.			
	Produktanforderung: Polmaterial: 100 % PE-Faser Farbe: olivgrün 6 Stk. einzeln extrudierte Monofilamente ohne Fibrillierung, Faserform texturiert (gekräuselt) Dicke mind 160 µm mit Bändchendimension nach RAL-GZ 944 Anlage C Tab. 1 Mittlere Faserdicke: mind. 150 µm Filamentbreite: mind. 1,1 mm Garngewicht Einzelbändchen (dtex): ca. 1.500 dtex Querschnittsfläche: mind. 150.00 µm ² Garngewicht gesamt: ca. 9.000,00 dtex Garneinsatzgewicht: ca. 820 g/m ² Trägermaterial 1: 100 % PP Bändchengewebe UV-stabilisiert Trägermaterial 2: PP/PES-Glas Stabilisierungsträger Rückenausstattung: Latex- oder nachhaltige Polyurethanbeschichtung			



Projektnr. SR-00603-2
 Bauvorhaben Umbau 1 Ziegmehlplatz in einen Kunstrasenplatz beim TC
 Immenstaad mit ungebundener Tragschicht

Seite: 4
 Datum: 21.06.2022

Ordnungszahl	Menge	ME	Einh.Preis in €	Ges.Preis in €
--------------	-------	----	--------------------	-------------------

Ausziehfestigkeit der Tuftung mind. 30 N, antibakteriell und
 antifungizid ausgerüstet, wasserfest
 Noppenschenkellänge über Grund: ca. 23 mm
 Noppenzahl: ca. 16.800 Stk./m²
 Stichzahl: ca. 160 /m
 Teilung: 3/8 "

Nahtband:
 Kunststoffrasennahtband liefern und auslegen.
 Breite bei Nähten: 30 cm
 Breite bei Linierung: 40 cm
 Material: PP/PE Filtex-Vlies, einseitig PE-beschichtet
 Flächengewicht nach DIN 53352 mindestens 150g/m²

Kleber:
 Kunststoffrasennahtband kleben
 Ein lösungsfreier, feuchtigkeitsunempfindlicher
 1-Komponentenkleber auf polyurethanbasis liefern und
 fachgerecht auf das Nahtband aufbringen.
 Farbe: oxidgrün

Füllmaterial:
 Quarzsand, hydroklassiert, 0,3 - 0,8 mm, ca. 25 kg/m²

Produktbezeichnung:
POLYTAN TerraGrass 223 16/8 (S)

670,000	m ²	26,00	17.420,00
---------	----------------	-------	-----------

*** Eventualposition ***

04.04	Zuschlag für Ausführung 2-farbig z.B. Spielfeld rot, Außenbereich grün	670,000	m ²	2,00	nur Einh.Preis
-------	---	---------	----------------	------	----------------

04.05	Spielfeldlinierung für Tennis Linienmaterial werkseitig farbig getuftet, frei Baustelle geliefert gemäß den Vorschriften des DTB fachgerecht einmessen und mittels Nahtband und Spezialkleber in den Belag einlegen. Abrechnung erfolgt nach Aufmaß. Farbe: weiß Breite: 5 cm	150,000	m	9,00	1.350,00
-------	--	---------	---	------	----------

04	Kunstrasen für Tennis				26.786,00
-----------	------------------------------	--	--	--	------------------



Projektnr. SR-00603-2
 Bauvorhaben Umbau 1 Ziegelmehlplatz in einen Kunstrasenplatz beim TC
 Immenstaad mit ungebundener Tragschicht

Seite: 5
 Datum: 21.06.2022

Ordnungszahl	Menge	ME	Einh.Preis in €	Ges.Preis in €
05	Entwässerung			
05.01	Entwässerungsrinne aus Betonfertigteilen NW 100 mit Stahlzarge, einschl. feuerverzinktem Gitterrost MW 30/10, Klasse B125, mit vierfacher Verschraubung, liefern und auf ein Betonfundament C 16/20, Q=40/40 cm, fachgerecht versetzen. Inkl. sämtlicher Materiallieferungen sowie sämtliche Nebenarbeiten wie Fundamentaushub und dessen Beseitigung.			
	36,000	m	95,00	3.420,00
05.02	Stirnplatte oder Anfangsstück für Entwässerungsrinne NW 10020			
	2,000	Stck	20,00	40,00
05.03	Sinkkasten für Entwässerungsrinne NW 100, mit Geruchsverschluss und Schlammeimer sowie Abdeckung entsprechend der Rinne. Keine Unterbrechung der Linienführung in der Rinne. Zulage zu Position Entwässerungsrinne			
	2,000	Stck	195,00	390,00
05.04	Anschluss Sinkkasten an bestehende Drainage <i>- geschätzt -</i> Abrechnung nach tatsächlichem Aufwand, siehe Stundenlohnarbeiten			
	1,000	Psch	500,00	500,00
05	Entwässerung			4.350,00
	Netto-Angebotssumme in €			47.201,00



Projektnr. SR-00603-2
 Bauvorhaben Umbau 1 Ziegelmehlplatz in einen Kunstrasenplatz beim TC
 Immenstaad mit ungebundener Tragschicht

Seite: 6
 Datum: 21.06.2022

SUMMEN - ZUSAMMENSTELLUNG

01	Baustelleneinrichtung	3.000,00
02	Vorarbeiten	8.125,00
03	Sanierungsarbeiten	4.940,00
04	Kunstrasen für Tennis	26.786,00
05	Entwässerung	4.350,00

Netto-Angebotssumme in € 47.201,00

Netto	Steuersatz Bez.	%-Satz	MwSt	Brutto
47.201,00	Mehrwertsteuer	19,00	8.968,19	56.169,19

Angebotspreis in € 56.169,19

Aktuelle Preise / Lieferzeiten

Sehr geehrte(r) Geschäftspartner(in),

die ungebrochen stark steigenden Kosten in der Beschaffung von verschiedenen Rohstoffen führen leider dazu, dass wir unsere Angebote nur freibleibend anbieten können.

Die aktuell angespannte Situation an den Rohstoffmärkten hat aber nicht nur Auswirkungen auf die Preisentwicklung, sondern auch auf die Verfügbarkeit. Wir werden alles versuchen, die Lieferzeiten stabil zu halten und gemäß Auftragsbestätigung zu liefern. Sollte es zu einer Verzögerung kommen, werden wir Sie frühzeitig über eine Verschiebung informieren.

Wir bitten um Ihr Verständnis!

Die aktuelle Lage ist für uns alle sehr herausfordernd. Wir hoffen natürlich, dass sich die Situation sehr bald wieder stabilisiert.

Mit freundlichen Grüßen

Sportstättenbau Garten-Moser GmbH & Co. KG